


HYDRAULIC SHEARING MACHINE




Gërshërët hidraulike për prerjen e çelikut, inox-it dhe materialeve të tjera me saktësi të lartë. Përdoren në industri të ndryshme si prodhimi i elementeve dekorativë, ndërtimi, paisje urbane, regjistra, ventilim dhe shumë më tepër. Janë në dispozicion me presione të ndryshme në varësi të trashësisë dhe gjatësisë së prerjes. Cilësia e shkëlqyer me 1 vit garancie fabrike. Pajisur me komponente nga marka të njohura dhe të besueshme.




**KONTROLLUESI
ERGONOMIK**

Është i pajisur me një kontrol-lues ESTUN E21C me opsione të shumta si pozicionimi in-teligjent, kontrollimi i boshtit, biblioteka me memorie për 30 programe e më shumë.



KONSTRUKSIONI

Konstruksioni masiv që siguron një shkallë të lartë ngurtësie dhe qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj ngarkesave statike dhe dinamike. Është i prodhuar në qendra për-punimi CNC me përpikëri të lartë për metalin, që garan-ton saktësi, cilësi dhe qën-drueshmëri të makinës.




MARKA

Motori prodhohet me licencë nga Siemens, ventili Rexroth, pompë hidraulike Sunny, inverter LS i prodhuar me licencë nga LG, Schneider electronics, Hawe goma etj.



PËRPARËSITË

Përpikëria dhe shpejtësia e lartë e prerjes me kapacitet të madh, cilësia superiore e prerjes dhe ndërtimi i fortë e bëjnë atë një investim të vërtetë dhe afatgjatë.

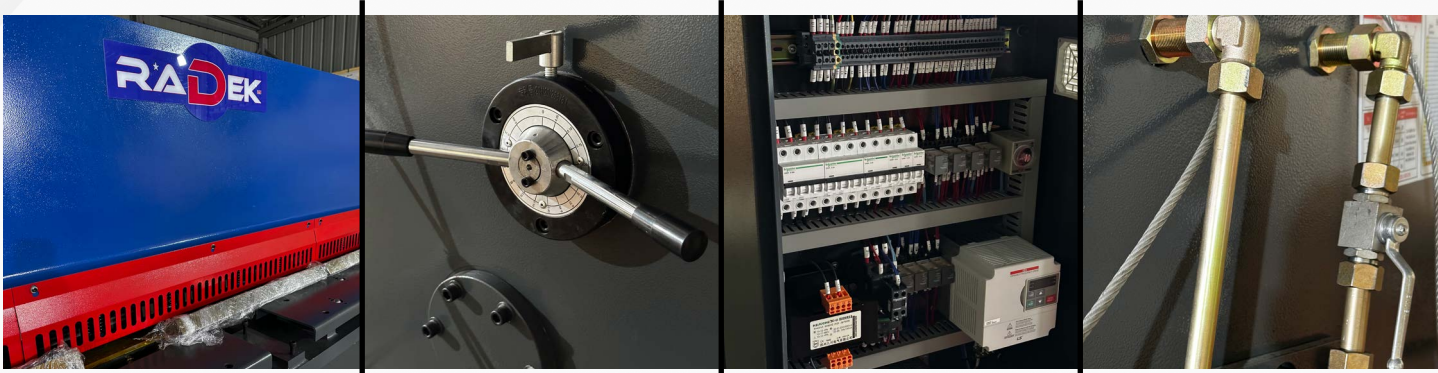

	<i>RK4-250-PRO</i>	<i>RK4-320-PRO</i>	<i>RK4-400-PRO</i>	<i>RK6-250-PRO</i>	<i>RK6-320-PRO</i>	<i>RK6-400-PRO</i>	<i>RK8-250-PRO</i>	<i>RK8-320-PRO</i>	<i>RK8-400-PRO</i>	<i>RK10-250-PRO</i>	<i>RK10-320-PRO</i>	<i>RK10-400-PRO</i>	<i>RK12-250-PRO</i>	<i>RK12-320-PRO</i>	<i>RK12-400-PRO</i>	<i>RK16-250-PRO</i>	<i>RK16-320-PRO</i>	<i>RK16-400-PRO</i>
Trashësia maksimale e prerjes së çelikut	4mm	4mm	4mm	6mm	6mm	6mm	8mm	8mm	8mm	10mm	10mm	10mm	12mm	12mm	12mm	16mm	16mm	16mm
Gjatësia maksimale e prerjes	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm
Thellësia e fytit	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
Këndi i prerjes	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Fuqia e prerjes	≥18 herë në minutë	≥14 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥14 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥14 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥8 herë në minutë	≥12 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥8 herë në minutë	≥11 herë në minutë	≥10 herë në minutë	≥8 herë në minutë	≥8 herë në minutë	≥7 herë në minutë	≥5 herë në minutë
Dimensionet e tehut	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm	1300x2mm	1100x3mm	1025x4mm
Sasia e teheve	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)	2(lart) + 2(poshtë)	3(lart) + 3(poshtë)	4(lart) + 4(poshtë)
Lëvizja e boshtit të pasëm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm	20-600mm
Shpejtësia e boshtit të pasëm	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min	10.8m/min
Saktësia e boshtit të pasëm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm
Gjatësia e krahëve të përparmë	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm
Sasia e krahëve të përparmë	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sasia e cilindrave për presion	12	15	19	12	15	19	12	15	19	15	15	19	12	15	19	12	15	19
Fuqia e motorit kryesor	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	11kW	11kW	11kW	15kW	15kW	15kW	18.5kW	18.5kW	18.5kW
Sistemi i kontrollit	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S	E21S
Dimensionet e makinës gjatësia	3150mm	3800mm	4600mm	3150mm	3800mm	4650mm	3150mm	3850mm	4600mm	3200mm	3900mm	4700mm	3200mm	3900mm	4600mm	3200mm	4000mm	4800mm
Dimensionet e makinës gjerësia	1650mm	1650mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1800mm	2100mm	2150mm	2150mm	2200mm	2250mm	2300mm	2300mm	2300mm
Dimensionet e makinës lartësia	1650mm	1650mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1950mm	1950mm	2100mm	2100mm	2150mm	2150mm	2200mm	2200mm	2200mm
Dimensionet e paketimit gjatësia	3040mm	3840mm	4600mm	3040mm	3840mm	4620mm	3040mm	3860mm	4640mm	3040mm	3860mm	4650mm	3140mm	3880mm	4680mm	3140mm	3880mm	4750mm
Dimensionet e paketimit gjerësia	1550mm	1550mm	1700mm	1710mm	1710mm	1850mm	1710mm	1710mm	1710mm	1800mm	2000mm	2100mm	2050mm	2150mm	2150mm	2250mm	2250mm	2250mm
Dimensionet e paketimit lartësia	1550mm	1550mm	1700mm	1620mm	1620mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	1700mm	2000mm	2000mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2200mm
Pesha	3.3T	3.6T	6T	4T	5T	7T	5T	6T	7.5T	6.5T	7.5T	8.5T	8.5T	9.5T	11T	9T	10T	12T