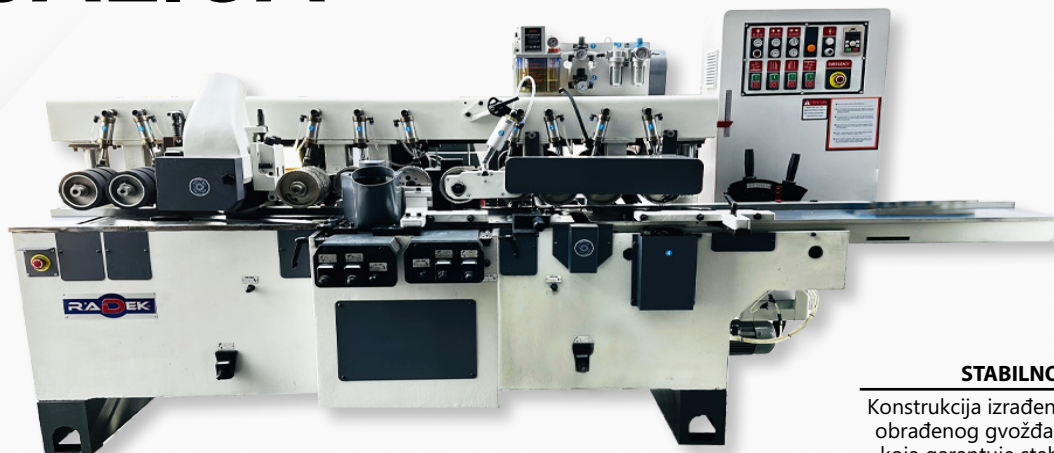


# ČETVOROSTRANA BLANJALICA

**RK-FP4-PRO**


## STABILNOST

Konstrukcija izrađena od termički obrađenog gvožđa visoke klase koja garantuje stabilne performanse u svakom delu obrade.

Dizajnirana za preciznu četvorostranu obradu sa visokim proizvodnim kapacitetom i visokim performansama. Proizvedena prema strogim industrijskim normama sa neverovatnom snagom i brzinom obrade do 45 metara u minuti. Investicija koju nikada nećete požaliti.



### ZASEBNI MOTORI

Upravljana je zasebnim motorima za maksimalan efekat u radu, ukupne snage 28,75kW.



### PNEUMATSKI VALJCI

Pneumatski kontrolisani valjci za transport sa regulacijom pritiska koji obezbeđuju čvrsto i nesmetano kretanje radnog komada.



### METALNI I GUMENI VALJCI

Transport se vrši zupčastim metalnim valjcima u prednjem delu i glatkim gumenim valjcima u zadnjem delu kako bi se eliminisala moguća oštećenja radnog komada.



### DODATNA POTPORA

Dodatno su postavljene horizontalni valjci za maksimalnu potporu prilikom transporta radnog komada.




### KONTROLNI PANEL

Jednostavan i pregledan kontrolni panel sa mogućnošću regulisanja brzine i debljine obrade.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Širina obrade                  | 25-210mm         |
| Debljina obrade                | 8-120mm          |
| Brzina obrade                  | 10-50m/min       |
| Dužina radnog stola            | 1750mm           |
| Broj frezera                   | 4                |
| Broj obrtaja                   | 8000rpm          |
| Prečnik osovine                | Ø40mm            |
| Prečnik frezera dole           | Ø125-140mm       |
| Prečnik frezera gore           | Ø125-165mm       |
| Prečnik frezera desno          | Ø125-165mm       |
| Prečnik frezera levo           | Ø125-165mm       |
| Snaga transportera             | 4kW              |
| Prečnik otvora za otprašivanje | 140mm            |
| Prečnik transportnog valjka    | 140mm            |
| Ukupna snaga                   | 28.75kW          |
| Dimenzije mašine               | 3450x1500x1630mm |
| Dimenzije pakovanja            | 3600x1650x1780mm |
| Težina                         | 2700kg           |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Snaga donjeg motora  | 7.5kW |
| Snaga gornjeg motora | 5.5kW |
| Snaga desnog motora  | 5.5kW |
| Snaga levog motora   | 5.5kW |

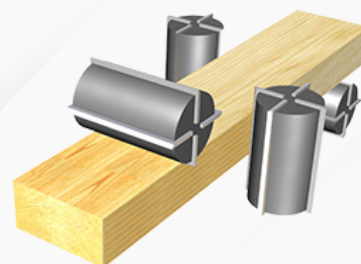

## FUNKCIJA

Neophodna mašina za brzu i preciznu obradu geometrijskih oblika ili dekorativnih oblika od drveta i drugih materijala.