

# ČETVOROSTRANA BLANJALICA

**RK-FS4-PREMIUM**

**STABILNOST**

Konstrukcija izrađena od termički obrađenog gvožđa visoke klase koja garantuje stabilne performanse u svakom delu obrade.

Dizajnirana za preciznu četvorostranu obradu sa visokim proizvodnim kapacitetom i visokim performansama. Proizvedena prema strogim industrijskim normama sa neverovatnom snagom i brzinom obrade do 45 metara u minuti. Investicija koju nikada nećete požaliti.


**ZASEBNI MOTORI**

Upravljana je zasebnim motorima za maksimalan efekat u radu, ukupne snage 28,75kW.


**PNEUMATSKI VALJCI**

Pneumatski kontrolisani valjci za transport sa regulacijom pritiska koji obezbeđuju čvrsto i nesmetano kretanje radnog komada.


**METALNI I GUMENI VALJCI**

Transport se vrši zupčastim metalnim valjcima u prednjem delu i glatkim gumenim valjcima u zadnjem delu kako bi se eliminisala moguća oštećenja radnog komada.


**DODATNA POTPORA**

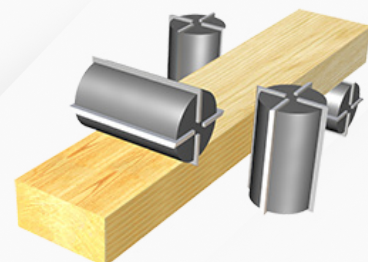
Dodatno su postavljeni horizontalni valjci za maksimalnu potporu prilikom transporta radnog komada.


**KONTROLNI PANEI**

Jednostavan i pregledan kontrolni panel sa mogućnošću regulisanja brzine i debljine obrade.

Širina obrade	25-210mm
Debljina obrade	8-120mm
Brzina obrade	10-45m/min
Dužina radnog stola	1800mm
Broj frezera	4
Broj obrtaja	6800rpm
Prečnik osovine	Ø40mm
Prečnik frezera dole	Ø125-140mm
Prečnik frezera gore	Ø125-165mm
Prečnik frezera desno	Ø125-165mm
Prečnik frezera levo	Ø125-165mm
Snaga transportera	4kW
Prečnik otvora za otprašivanje	140mm
Prečnik transportnog valjka	140mm
Ukupna snaga	28.75kW
Dimenzije mašine	4100x1630x1750mm
Dimenzije pakovanja	4250x1780x1900mm
Težina	3000kg

Snaga donjeg motora	7.5kW
Snaga gornjeg motora	5.5kW
Snaga desnog motora	5.5kW
Snaga levog motora	5.5kW


**FUNKCIJA**

Neophodna mašina za brzu i preciznu obradu geometrijskih oblika ili dekorativnih oblika od drveta i drugih materijala.