


INDUSTRIAL DUST COLLECTOR

RK90110-PREMIUM


Aspiratori industrial RK90110-PREMIUM me kapacitet $8500\text{m}^3/\text{h}$ është projektuar për kapacitete më të mëdha prodhimi me krijim të vazhdueshëm të pluhurit. Ai mundëson lidhjen e disa vendeve të punës në një sistem qendror aspirimi. Sistemi përmban 72 filtra poliesteri me filtrimin 3 mikron dhe sipërfaqe totale filtrimi prej 38.6m^2 . Ventilatori me motor 11kW (15HP) siguron thithje përmes hyrjes me diametër Ø355mm, duke garantuar rrjedhë të qëndrueshme të ajrit edhe në kapacitet të plotë. Pluhuri i mbledhur grumbullohet në thasë që zbrazen lehtësisht, ndërsa konstruksioni i fortë mundëson instalim të thjeshtë dhe jetëgjatësi të madhe pune.

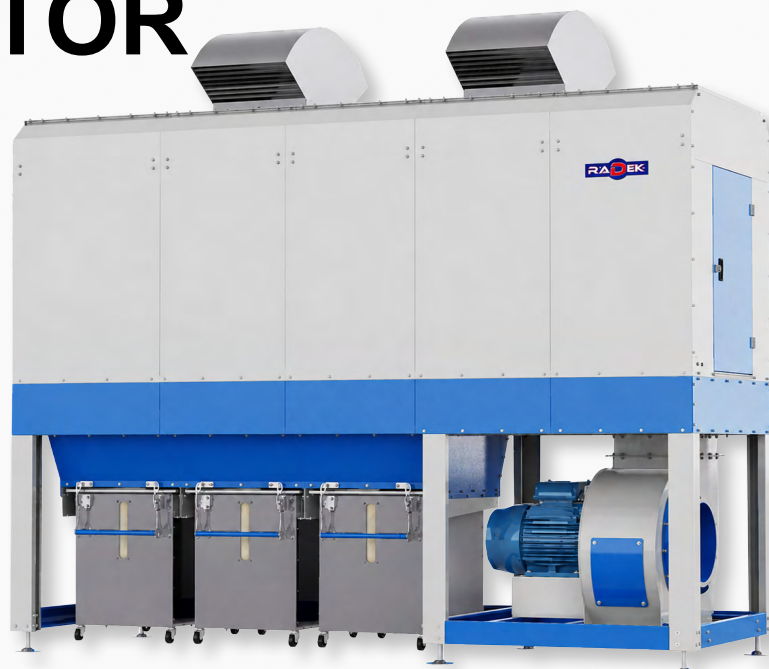


KARROÇË METALIKE ME KAPACITET 195L

Karroçë metalike praktike dhe e qëndrueshme me kapacitet të madh për grumbullimin e materialeve të mbetura, e përshtatshme për përdorim industrial dhe zbraze të lehtë.



PASTRIM AUTOMATIK I FILTRAVE

Filtrat pastrohen automatikisht përmes një sistemi vibruës, duke ruajtur fuqi të qëndrueshme thithjeje dhe duke zgjatur jetën e filtrave.



MUNDËSI INSTALIMI SIPAS PROJEKTIT

Sistemi mund të përshtatet sipas vendosjes së makinerive, hapësirës në dispozicion dhe kapacitetit të kërkuar të aspirimit.



ZGJIDHJE AFATGJATË

Konstruksion industrial i projektuar për punë të vazhdueshme, aspirim të qëndrueshëm dhe mbështetje të besueshme të prodhimit në afat të gjatë.



INSTALIM I JASHTËM ME DRENAZH

Mundësi për instalimin e sistemit jashtë objektit, me sistem të përshtatshëm drenazhimi për largimin e sigurt të kondensatit.

Fuqia e motorit (ventilatorit)	11kW / 15HP
Kapaciteti	$8500\text{m}^3/\text{h}$
Diametri i hyrjes së thithjes	Ø355mm
Sipërfaqja e filtrimit	38.6m^2
Furnizimi me energji	380V
Lloji i filtrit	Poliester, 3 mikronë
Dimensionet e filtrit	Ø152x1120mm
Numri i filtrave	72 copë
Dimensionet	2865x1128.5x2495mm