

АПКАНТ




Хидраулична апкант преса за виткање на челик, инокс и други материјали која се користи во различни индустрии како изработка на декоративни елементи, конструкции, урбана опрема, сталажи, вентилации и многу друго. Достапна со различен притисок во зависност од дебелината и должината на виткање. Врвен квалитет со 3 години фабричка гаранција. Опремен со компоненти од докажани реномирани брендови на пазарот.




ЕРГОНОМИЧЕН КОНТРОЛЕР

Опремен со контролер ESTUN E21 со многубројни опции како програмирање на аголот на виткање во степени, контрола на оските, библиотека со меморија од 30 програми и друго.



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Прилагодливи Z стопери, систем за лесно и прецизно прилагодување на алатот и предни помошни потпирачи.



КОНСТРУКЦИЈА

Масивна конструкција која обезбедува висок степен на цврстина и одлична отпорност на статички и динамички оптоварувања. Изработена на високопрецизни цнц металопреработувачки центри со што е загарантирана прецизноста, квалитетот и долготрајноста на машината.




БРЕНДОВИ

Мотор изработен по лиценца на Siemens, Vickers вентили, Sunny хидраулична пумпа, LS инвертер изработен по лиценца на LG, Schneider електрика, Hawe пневматика и други.



ЗАДНА СТАНИЦА

Задна станица со навојно вртено кое овозможува исклучителна прецизност и ниско триење на елементите. Дополнително има вградени Z стопери за лесно и прецизно подесување.




ПРИЗМА

Стандардна призма вклучена во сетот со многубројни агли за виткање.



ОПЦИОНАЛНО

Лазер за заштитна бариера и "Crowning" систем за елиминирање на ефектот "банана".

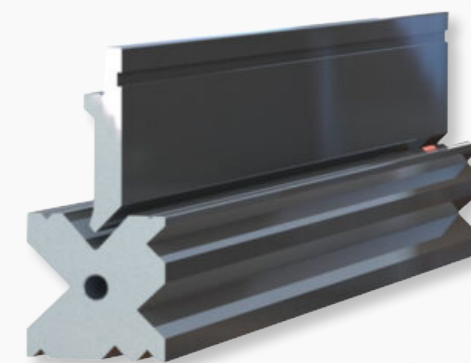

	RK40T-250-PRO	RK70T-250-PRO	RK70T-320-PRO	RK100T-250-PRO	RK100T-320-PRO	RK100T-400-PRO	RK135T-250-PRO	RK135T-320-PRO	RK135T-400-PRO	RK165T-250-PRO	RK165T-320-PRO	RK165T-400-PRO	RK200T-250-PRO	RK200T-400-PRO	RK250T-250-PRO	RK250T-320-PRO	RK250T-400-PRO	RK300T-320-PRO	RK300T-400-PRO
Моќност на притисок / виткање	40T	70T	70T	100T	100T	100T	135T	135T	135T	165T	165T	165T	200T	200T	250T	250T	250T	300T	300T
Макс. дебелина на виткање челик	2mm	4mm	3mm	6mm	5mm	3mm	8mm	6mm	5mm	10mm	8mm	6mm	10mm	8mm	15mm	12mm	10mm	14mm	12mm
Макс. дебелина на виткање инокс	1mm	2mm	1mm	2mm	2mm	1mm	4mm	2mm	2mm	5mm	3mm	2mm	5mm	3mm	8mm	6mm	5mm	7mm	6mm
Макс. должина на виткање	2500mm	2500mm	3200mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	3200mm	4000mm	2500mm	3200mm	4000mm	3200mm	4000mm
Растојание помеѓу столбовите	2050mm	2000mm	2500mm	2000mm	2500mm	3150mm	2000mm	2500mm	3150mm	2000mm	2500mm	3150mm	2500mm	3500mm	2000mm	2500mm	3200mm	2500mm	3200mm
Длабочина на грлото	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	400mm	300mm	300mm	400mm	300mm	300mm	400mm	300mm	400mm	300mm	300mm	400mm	400mm	400mm
Ударно растојание	100mm	100mm	100mm	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm	160mm	160mm	160mm	175mm	175mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
Макс. висина на отворот	320mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	420mm	420mm
Брзина на притискање	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	9.6m/min	8.4m/min	9.6m/min	9.6m/min	7.2m/min	7.2m/min	7.2m/min	7.2m/min	7.2m/min	6.6m/min	6m/min
Брзина на задна оска	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	8.4m/min	7.2m/min	8.4m/min	8.4m/min	6.6m/min	6.6m/min	6.6m/min	6.6m/min	6.6m/min	6m/min	5.4m/min
Работна брзина	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min	≈0-1m/min
Макс. растојание на задната оска	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Точност на аголот на виткање	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'	±50'
Моќност на главен мотор	4kW	5.5kW	5.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	11kW	11kW	11kW	15kW	15kW	18.5kW	18.5kW	18.5kW	22kW	22kW
Контролен систем	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21
Димензии на машината должина	2700mm	2600mm	3300mm	2600mm	3300mm	4100mm	2600mm	3300mm	4100mm	2600mm	3300mm	4100mm	3300mm	3300mm	2600mm	3300mm	4100mm	3300mm	4100mm
Димензии на машината ширина	1800mm	1250mm	1250mm	1330mm	1350mm	1350mm	1350mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1650mm	1700mm	1700mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1900mm
Димензии на машината висина	2225mm	2250mm	2250mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2350mm	2650mm	2650mm	2800mm	2800mm	2900mm	3050mm	3050mm
Димензии на пакување должина	2850mm	2850mm	3500mm	2850mm	3600mm	4400mm	2850mm	3600mm	4400mm	2850mm	3600mm	4400mm	3600mm	4400mm	2850mm	3600mm	4400mm	3700mm	4500mm
Димензии на пакување ширина	1320mm	1400mm	1450mm	1320mm	1500mm	1500mm	1500mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	2000mm	2000mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
Димензии на пакување висина	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm	2450mm	2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	2400mm	2650mm	2650mm	2800mm	2800mm	2900mm	3350mm	3350mm
Тежина	4.3T	4.4T	5T	6.5T	7.5T	9T	7T	8T	9.5T	7.5T	9.5T	10.5T	10T	11.5T	9T	11T	12T	17T	19T